


PARAPETTO PERMANENTE IN ALLUMINIO MODELLO TASSELLATO 60 UNI EN ISO 14122-3

VOCI DI CAPITOLATO


Sistema modulare con montanti fissati mediante piastra tassellabile in posizione verticale, orizzontale, interna oppure esterna all'edificio.

Possibilità di installare il montante perpendicolare oppure inclinato in ambedue le direzioni rispetto alla piastra di fissaggio (disponibili tre angolazioni - 27° / 0° / 27°).

Lunghezza massima di posa tra due montanti non superiore a 1,70 m.



*Brevetto Tuttosicurezza
N° AR2012A000025*



COMPONENTI

CORRIMANO

ottenuto da estruso in alluminio 6060-T6 con sezione circolare D=40mm spessore 3 mm, un lato munito di sistema ad innesto rapido

MONTANTE

ottenuto da lamiera in alluminio AL1050 di spessore 6 mm, realizzato a misura mediante taglio ad acqua


PIASTRA DI ANCORAGGIO

ottenuta da piatto in alluminio AL5754H111 di spessore 4 mm attraverso taglio ad acqua e successiva piegatura

BATTIPIEDE (OPZIONALE)

ottenuto da lamiera in alluminio 6060-T6 di spessore 3 mm mediante taglio ad acqua


- BULLONERIA DI ASSEMBLAGGIO in acciaio inox AISI 304

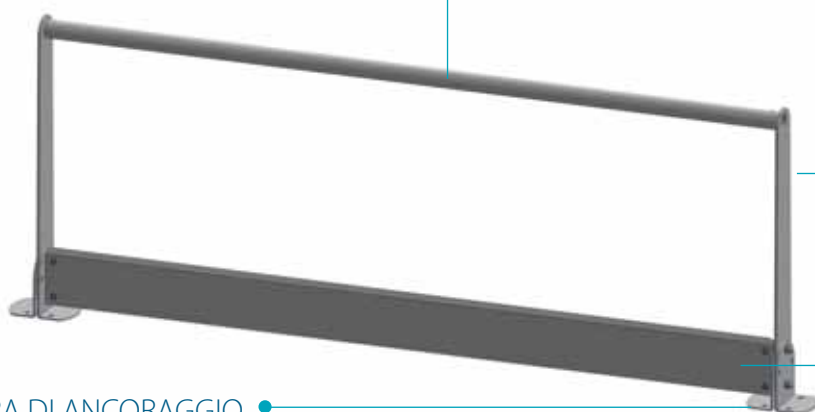


PARAPETTO PERMANENTE IN ALLUMINIO MODELLO TASSELLATO 60 UNI EN ISO 14122-3

SCHEDA TECNICA GENERALE


- VERSIONE VERTICALE SENZA BATTIPIEDE

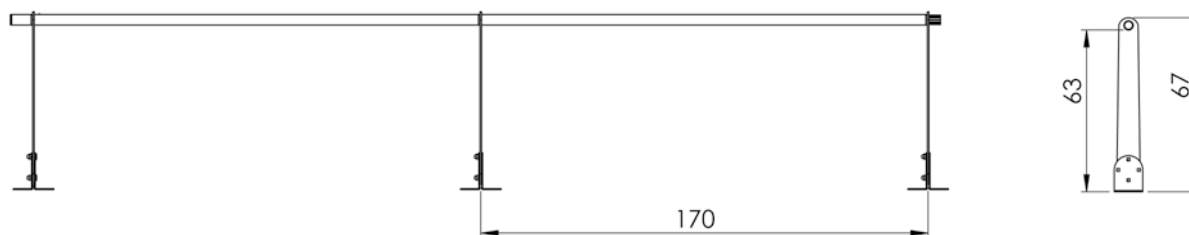


- VERSIONE INCLINATA SENZA BATTIPIEDE

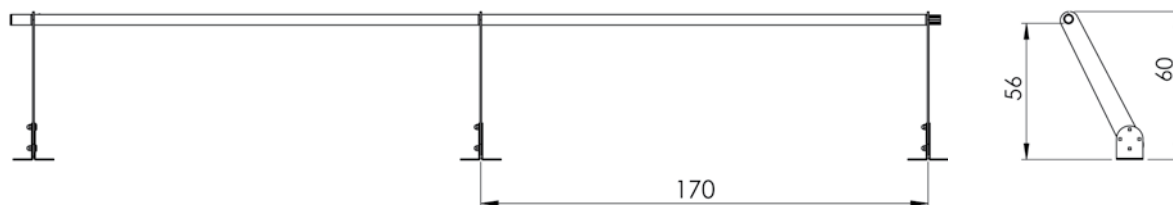

- VERSIONE VERTICALE CON BATTIPIEDE

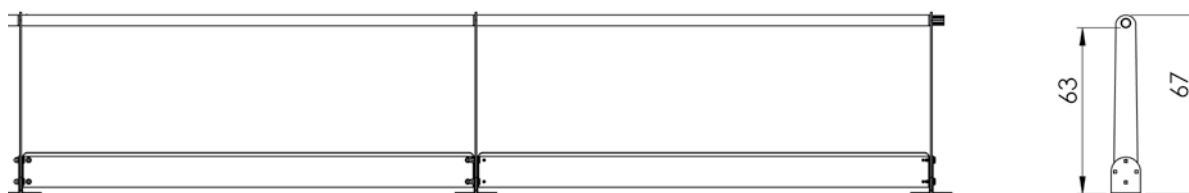

- VERSIONE INCLINATA CON BATTIPIEDE

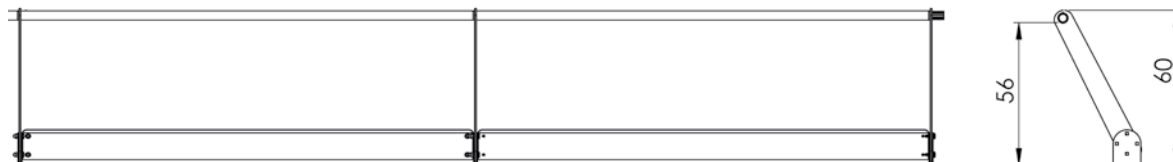

PARAPETTO PERMANENTE IN ALLUMINIO

MODELLO TASSELLATO 60

UNI EN ISO 14122-3

VERSIONE SENZA BATTIPIEDE

MODULI

Modulo iniziale
PRT060SI01AN



Modulo centrale
PRT060SC01AN



Modulo terminale
PRT060SF01AN



Modulo d'angolo
PRT060SA01AN



VERSIONE CON BATTIPIEDE

MODULI

Modulo iniziale
PRT060BI01AN



Modulo centrale
PRT060BC01AN



Modulo terminale
PRT060BF01AN



Modulo d'angolo
PRT060BA01AN



ACCESSORI per entrambe le versioni




Staffa per ancoraggio
corrimano a muro
A030002AN



Staffa per ancoraggio
corrimano a scala
A020033AN

PARAPETTO PERMANENTE IN ALLUMINIO MODELLO TASSELLATO 60 UNI EN ISO 14122-3

ESEMPIO DI APPLICAZIONE TIPO

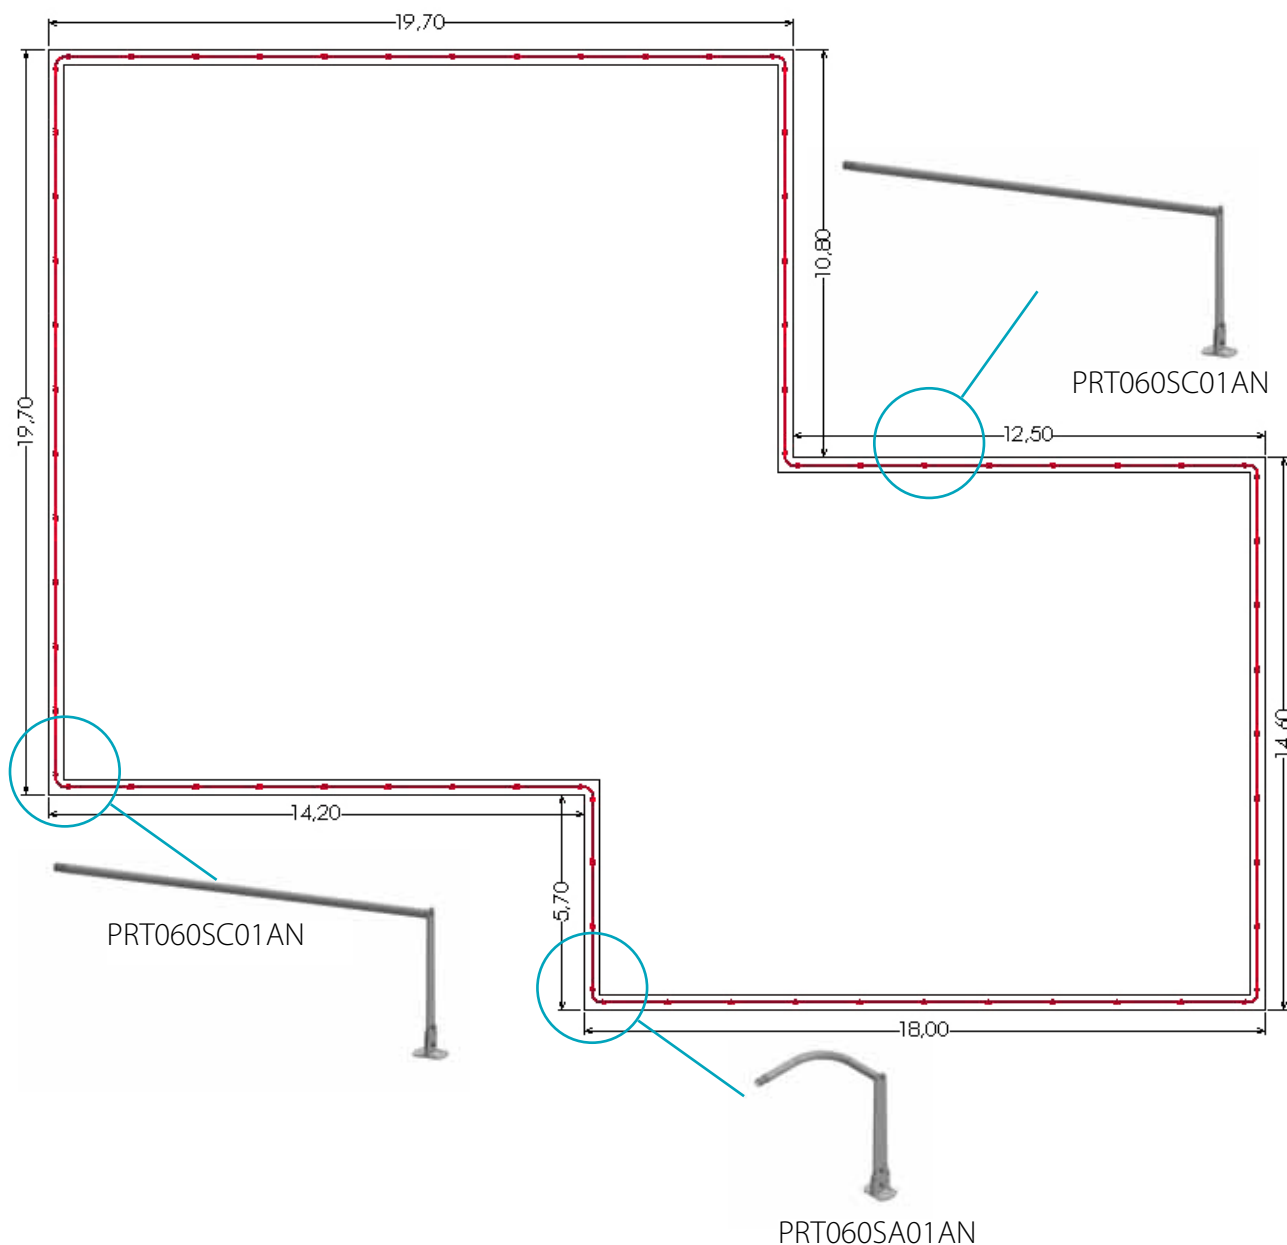

PROGETTO COMPOSTO DA:

CODICE MODULI	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
PRT60SC01AN	Modulo centrale	64 pz.
PRT60SA01AN	Modulo d'angolo	8 pz.

